



BACHLER

DE

MOBILES AKKUBETRIEBENES
HAND HOCHDRUCKREINIGUNGS SYSTEM
MIT ZUBEHÖR IN DER L-BOXX
OPTIONAL MIT X-BUCKET



BESCHREIBUNG

ART.-NR. 780
Mit X-Bucket ART.-NR. 780.X

MOBILE CLEANING SYSTEM (X)



- ① BA Cleaning Gun - Akkubetriebener Hand-Hochdruckreiniger
- ② 2x 18V 1300mAh Li-ion Akku
- ③ Reinigungsdüsen Verlängerung mit Schnellkupplung, Länge: 127mm
- ④ Reinigungsdüse 30°, Länge: 187mm
- ⑤ Multi Reinigungsdüse, 6 verschiedene Strahlarten
- ⑥ 2 x Einzel Reinigungsdüsen
- ⑦ Flexibler Wasser-Ansaugschlauch mit beidseitig Schnellkupplungen im Softbag, Länge: >3,5m
- ⑧ Wasser Ansaugfilter mit Rückschlagventil, schwere Messingausführung mit Grob- und Feinfilter
- ⑨ Behälter für Reinigungslösung
- ⑩ Ladegerät für 18V Akku
- ⑪ Adapter für Bosch 18V Akkusystem
- ⑫ Systemkoffer L-BOXX 136 inkl. Schaumstoffeinlage

Die -X Version enthält zusätzlich das X-Bucket.


BA Cleaning Gun

Die BA Cleaning Gun ist ein Akku betriebener Hand-Hochdruckreiniger. Betrieben wird die BA Cleaning Gun mit 18V Li-ion Akkus.



Akku laden


Stecken sie den 18V Akku (2) an das Ladegerät (10). Das Ladekontrolle leuchtet rot während des Ladevorgangs. Bei grün leuchtender Ladekontrolle ist der Akku noch nicht richtig angesteckt bzw. der Ladevorgang beendet.

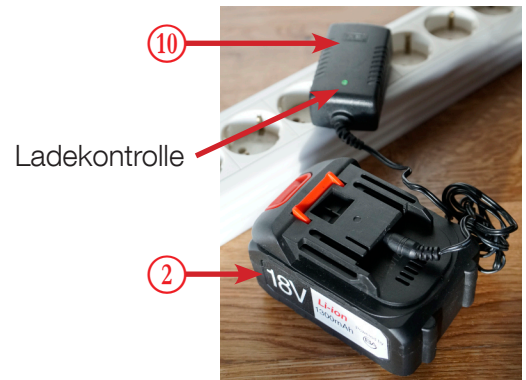


Akku kompatibilität

Das Akku - Stecksystem am BA Cleaning Gun (1) ist mit dem Makita System 18V kompatibel. Sie können direkt 18V Makita Akkus anstecken.

Mit dem Adapter für Bosch (11) können Sie auch Akkus von Bosch 18V anstecken

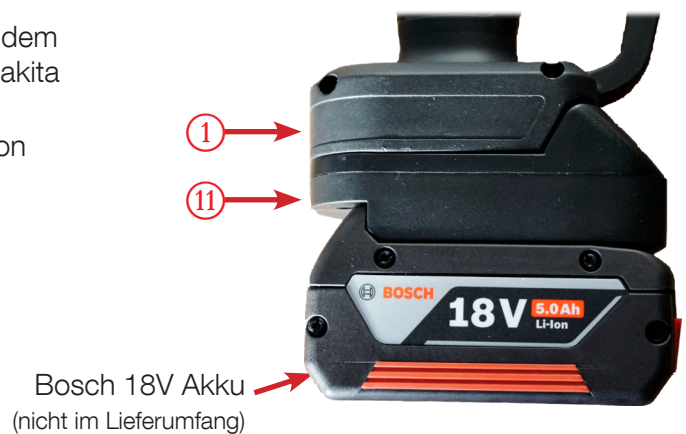

Mobile Cleaning Gun Stecksystem

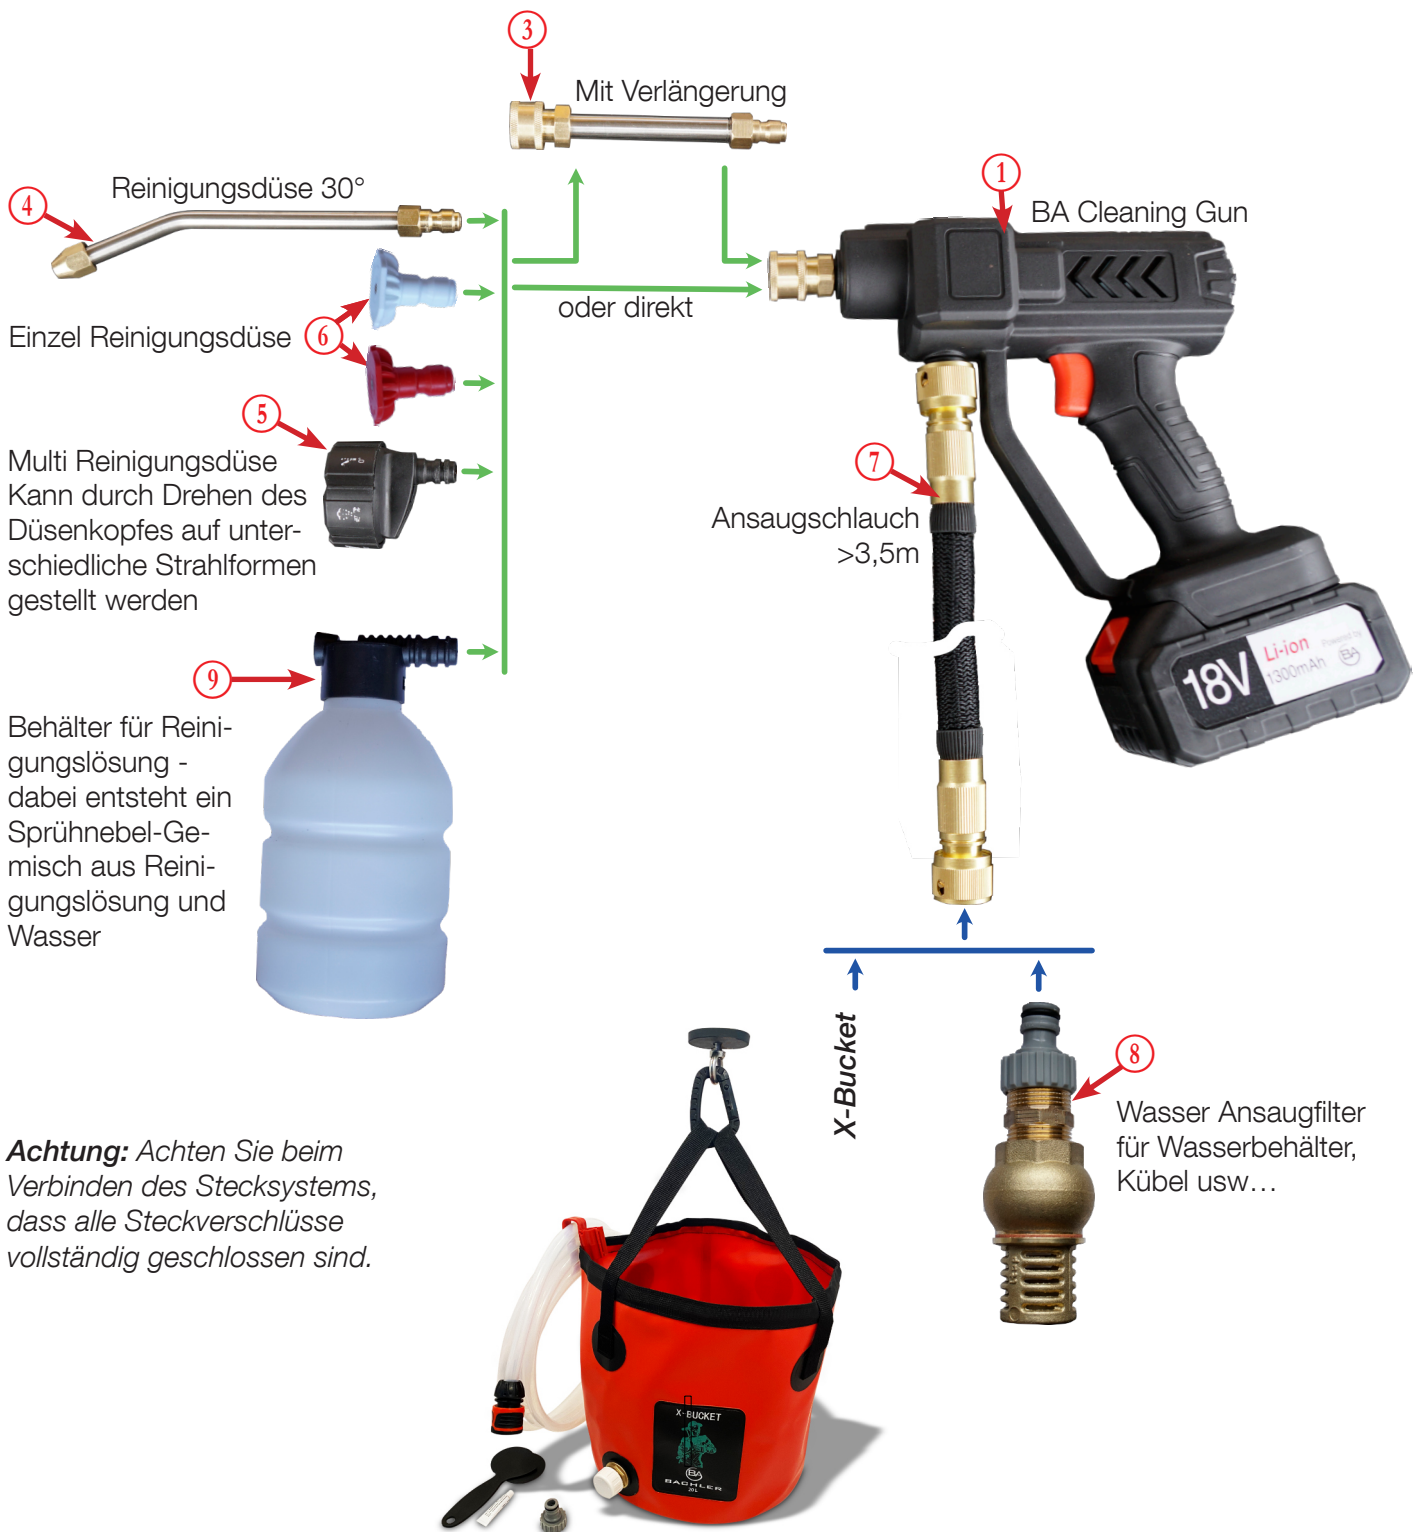

Hinweise zum Betrieb:

- Wenn Sie fremde Akkus verwenden, dann nur mit 18V (keine 12V oder 40V)
- Achten Sie bei starker Verwendung darauf, dass die BA Cleaning Gun bzw. der Akku nicht überhitzt.
- Nach Gebrauch immer das Restwasser aus der Pumpe rauspumpen - Ansaugschlauch und Reinigungsdüsen abstecken und kurz Pumpe einschalten (Frostgefahr)
- Das Mobile Cleaning System sollte längerfristig nicht zu großer Hitze als auch Temperaturen unter 0°C ausgesetzt sein.
- Lassen Sie die Pumpe nicht zu lange ohne Wasser laufen (Überhitzungsgefahr).
- Verwenden Sie das Gerät in Räumen nur mit entsprechendem Spritzwasserschutz.
- Testen Sie die Stärke des Hochdruckstrahls bevor Sie sensible Teile reinigen.

TECHNISCHE DATEN

BA Cleaning Gun	Max. Druck	34bar
	Max. Sprühweite	ca.10m
	Leistung	300W
Akku	Spannung	18V
	Leistung	24Wh (1,3Ah)
	Technologie	Li-ion

Garantie-Erklärung:

Der Hersteller leistet für einwandfreie und fehlerfreie Fertigung eine Garantie von zwei Jahren, gerechnet vom Tag des Kaufes zu nachfolgenden Bedingungen:

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, durch kostenlosen Austausch der defekten Teile behoben.

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingreifen durch den Käufer oder Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch unsachgemäßen Stromanschluss sowie höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Die BA-Bachler e. U. behält sich vor, bei Garantiereklamationen das defekte Gerät auszutauschen.

Ausgetauschte, defekte Geräte gehen in das Eigentum des Verkäufers über.

Weitergehende Ansprüche bestehen aufgrund der Garantie nicht.

Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage des Kaufbeleges nachzuweisen.

Keine Gewähr auf die sachliche Richtigkeit der Informationen! Technische Änderungen vorbehalten.



BA-Bachler ProduktionsGmbH
Badgasse 413
8962 Gröbming, Austria

Telefon: +43 3685 231890
E-Mail: office@bachler.at